




10. Rinnenbeheizung

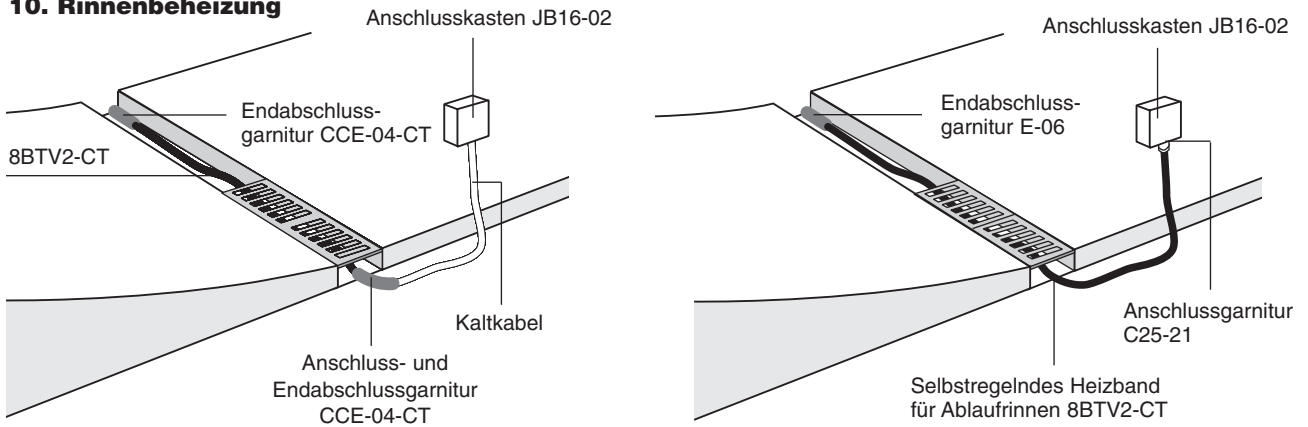


8BTV2-CT – Schutzklasse 1

Rinnenheizband mit öl- und UV-beständigem Schutzmantel aus Fluorpolymer




JB16-02

Temperaturbeständiger Anschluss- und Verbindungskasten
Abmessungen: 94 x 94 x 57 mm




CCE-04-CT

Anschluss- und Endabschlussgarnitur für 3 x 1,5 mm² oder 3 x 2,5 mm² Anschlussleitung mit 8BTV2-CT.



C25-21

Anschlussgarnitur für BTV2-CT
• Warmschrumpftechnik (M25)



E-06

Endabschlussgarnitur für 8BTV2-CT
Warmschrumpftechnik

- Die Rinnenbeheizung kann über dasselbe Steuergerät geschaltet werden wie die selbstregelnde Freiflächenbeheizung.
- An einem 16 A Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik können max. 60 m 8BTV2-CT angeschlossen werden.
- Fehlerstromschutzschalter (FI) 30 mA ist erforderlich.